

CB45

PRO ELECTRONICS®
USER

PŘENOSNÁ KOMPRESOROVÁ
AUTOLEDNIČKA

s kolečky & rukojetí

NÁVOD

STR. 2



PŘENOSNÁ KOMPRESOROVÁ AUTOLEDNIČKA
2 upravitelné části



Důkladně si přečtěte tento návod před použitím produktu.

OBSAH

Úvod	str. 3
Důležité bezpečnostní instrukce	str. 3
Obsah balení	str. 4
Technický popis	str. 4
Technické specifikace	str. 5
Instalace & použití	str. 6
Odstranění závad	str. 7
Údržba	str. 8
Životní prostředí	str. 9
Záruka	str. 9

ÚVOD

CB45 kompresorová autolednička je součástí moderních autoledniček Pro-User Electronics. Vaše autolednička Vám umožňuje udržet jídlo a pití při požadované teplotě během cestování. Produkt je navíc vybaven i jedním USB portem pro nabíjení, například navigačního systému, telefonu, tabletu, nebo jakéhokoliv jiného zařízení.

Provedli jsme patřičnou kontrolu kvality produktu, abychom Vám zaručili, že k Vám dorazí v perfektním stavu a bude fungovat tak, abyste byli spokojeni.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Prosím důkladně přečtete a postupujte podle bezpečnostního návodu a instrukcí. Nedodržování těchto instrukcí může vyústit ve vážnou nehodu, což může zahrnout poškozený majetek, vážné nebo dokonce smrtelné zranění. Pokud se zařízení předává jiné osobě, musí dostat i tento návod.

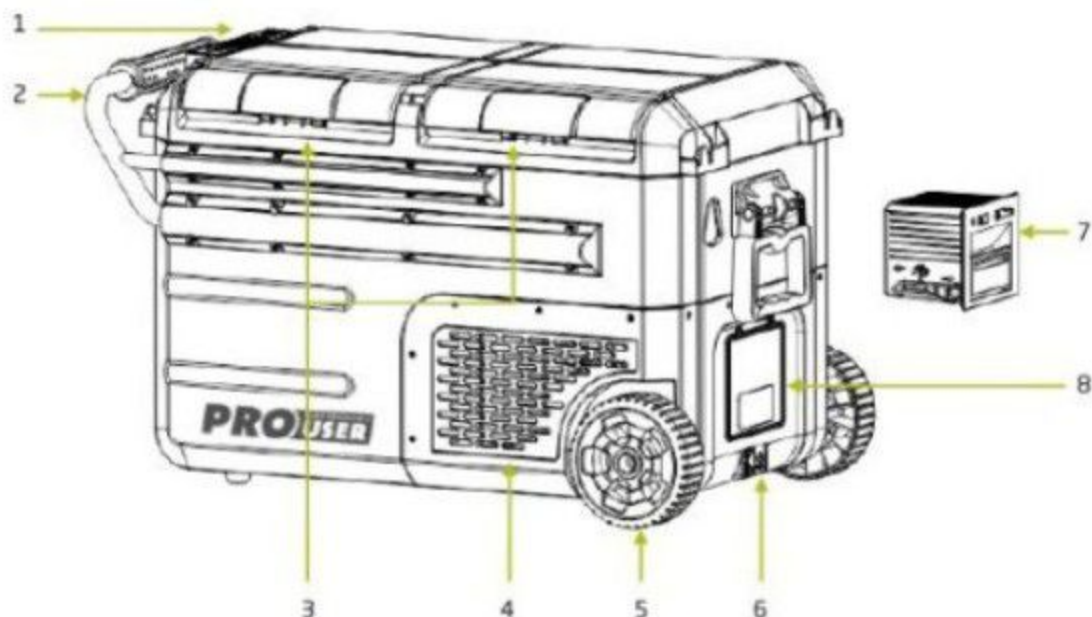
Pro-User Electronics nepřijímá zodpovědnost za přímé nebo nepřímé poškození způsobené špatným smontováním nebo zapojením, použití poškozených nebo modifikovaných produktů, použití za jiným účelem, než je předepsáno v návodu a převážně nedodržování instrukcí v tomto návodu.

Obecné instrukce:

- Elektrická bezpečnost: Ujistěte se, že Vaše výstupní napětí a frekvence obvodů odpovídá doporučenému napětí uvedenému na štítku autoledničky.
- Bezpečné připojení: Zapojte zástrčku do správné 12V/24V DC zásuvky nebo připojte AC zdroj přes adaptér. Zástrčku nijak naupravujte.
- Elektrická zařízení nejsou hračky. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Používejte daný produkt pouze pro účely uvedené v návodu.
- Po otevření balení zkontrolujte všechny části autoledničky, jestli nejsou poškozené. Jestliže najdete jakoukoliv závadu, prosím kontaktujte společnost, odkud jste produkt zakoupili.
- Autolednička není určena k používání osobami s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo instruovány o používání tohoto produktu osobou zodpovědnou za jejich bezpečí.
- Produkt je určen pro soukromé použití jako např.: do aut, karavanů nebo lodí.
- Při použití autoledničky se ujistěte, že kabel není poškozený.
- Zařízení musí vždy stát na stabilním, rovném a suchém povrchu.
- Používejte a ukládejte zařízení vždy na suchém místě.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Zařízení není určeno pro komerční použití.
- Nevystavujte autoledničku dešti.
- Neblokujte větrací otvor autoledničky.
- Neuchovávejte v zařízení výbušniny ani chemikálie.

OBSAH BALENÍ

- 1x přenosná kompresorová autolednička CB45
- 1x připojovací kabel 12V/24V
- 1x AC adaptér 230V AC
- 1x uživatelský návod

TECHNICKÝ POPIS

1. Kontrolní displej
2. Rukojeť ke snadnému přenášení zařízení
3. Kryty na části ledničky a mrazáku
4. Ventilační otvor
5. Kolečko
6. Připojení do hlavního zdroje
7. Volitelná baterie (prodávána odděleně)
8. Prostor pro baterii

TECHNICKÝ POPIS

1. USB výstup
2. Tlačítko přidávající teplotu
3. Tlačítko ubírající teplotu
4. Ukazatel teploty pravé a levé části (levá větší, pravá menší)
5. Ukazatel stavu zapnuto/vypnuto
6. Ukazatel režimů max/eco
7. Úspora baterie ukazuje zvolený režim úspory baterie (nízký, střední nebo vysoký)
8. Momentální teplota jednotlivých částí autoledničky
9. Úroveň baterie
10. Tlačítko nastavení
11. Tlačítko vypnutí/zapnutí

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupní AC napětí (adaptér)	100-240V AC
Vstupní DC napětí	12-24V DC
Dobíjecí proud DC	4.8A/2.4A
DC pojistka	15A
Spotřeba energie	60W
Objem	38L (25L/13L)
Klimatická třída	T, ST, N, SN
Hnací plyn	C5H10/Cyklopentan
Ochranná třída	II
Chladivo	R134a
Hlučnost	≤45 dB
Rozsah teplot	-20°C - +10°C
Hmotnost	19.5kg

INSTALACE & POUŽITÍ

Prosím nechte autoledničku ve svislé poloze 10 hodin, než ji začnete používat.

1. Ujistěte se, že je zařízení ve stabilní poloze
2. Vložte jeden z kabelů přiložených v balení (12V/24V nebo adaptér 230V AC) do napájecího portu v autoledničce.
3. Vložte druhou stranu kabelu do 12V/24V zdroje nebo do 230V AC zásuvky (adaptér).

Produkt je nyní připraven k použití a může být zapnut. Aby autolednička fungovala dle Vaší spokojenosti, prosím dodržujte následující kroky:

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte  5 sekund, abyste vypnuli/zapnuli autoledničku.

Poznámka: Po vypnutí a restartování má kompresor ochrannou prodlevu (3 minuty).

Nastavení teploty

Krátce stiskněte  pro změnu, a nastavte teplotu větší levé části boxu (která začne blikat). Potom pomocí + a - tlačítek snižte nebo zvýšte teplotu. Pokud nestisknete žádné tlačítko, teplota na displeji se nastaví jako výchozí po 5 sekundách blikání.

Obecné nastavení

Krátce stiskněte  a °F začne blikat. Mačkejte  opakovaně a °F, °C, MAX, ECO, H, M a L budou postupně blikat, což Vám umožní nastavit jednotku teploty a rychlost kompresoru. Až blikání příslušného parametru přestane, autolednička hodnotu daného parametru nastaví.

Vysvětlení parametrů:

°F: teplota ve Fahrenheitech

°C: teplota v Celsiích

L / M / H: Úroveň ochrany napětí baterie

MAX: Výkonný režim

ECO: Úsporný režim

Funkce ochrany baterie zabraňuje vybití baterie:

Ochrana napětí baterie	12V Stop	12V Start	24V Stop	24V Start
H	$11.7 \pm 0.3V$	$12.7 \pm 0.3V$	$24.6 \pm 0.3V$	$26.0 \pm 0.3V$
M	$10.7 \pm 0.3V$	$11.7 \pm 0.3V$	$22.6 \pm 0.3V$	$24.0 \pm 0.3V$
L	$10.2 \pm 0.3V$	$11.2 \pm 0.3V$	$21.6 \pm 0.3V$	$23.0 \pm 0.3V$

INSTALACE & POUŽITÍ

Důležité poznámky:

Funkce paměti pro výpadek napájení:

Když je zdroj vypnutý, autolednička si pamatuje nastavenou teplotu před výpadkem proudu. Po obnovení proudu bude zařízení fungovat dle nastavení zadané před výpadkem.

Instrukce pro nastavení teploty:

Teplota větší a menší části lze nastavit odděleně. Teplota menší části boxu může být pouze stejná nebo nižší než teplota větší části. Pokud je teplota menší části vyšší, automaticky se nastaví na stejnou teplotu, jako větší část.

Pokud je větší část zapnutá, na displeji se ukáže L ikona, jakmile dosáhne požadované teploty, ikona zmizí. Pokud je menší část zapnutá, na displeji se ukáže R ikona, jakmile dosáhne požadované teploty, ikona zmizí.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Pokud produkt nefunguje bezchybně, může se tak dít z následujících důvodů:

Autolednička nefunguje:

- Zkontrolujte, že je zdroj správně zapojen
- Zkontrolujte, že větrací otvor není blokován
- Zkontrolujte, že je zařízení zapnuté

Autolednička vydává nezvyklý zvuk:

- Zkontrolujte, že je zařízení během přepravy zabezpečeno
- Zkontrolujte, že je zařízení ve stabilní poloze

Autolednička funguje špatně:

- Zkontrolujte, že v zařízení není příliš jídla, což může blokovat přívod vzduchu
- Zkontrolujte, že jsou dvířka pořádně zavřená (po zavření dvířka slyšitelně cvaknou)
- Zkontrolujte, jestli dvířka nejsou poškozená nebo deformovaná
- Zkontrolujte, že větrací otvor není blokován
- Zkontrolujte, jestli zařízení není vystaveno přímému slunečnímu svitu nebo jinému blízkému zdroji tepla
- Zkontrolujte, že je teplota nastavena na Vámi požadovanou hodnotu

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Kódy jednotlivých chyb, které se mohou objevit v případě závady:

Kód	Problém	Řešení
Er0	Zkrat čidla teploty	Kontaktujte Pro-User Electronics
Er1	Selhání ochrany baterie	Zapojte autoledničku do správného zdroje
Er2	Selhání ventilátoru	Kontaktujte Pro-User Electronics
Er3	Selhání kompresoru	1. Vypojte zařízení ze zdroje 2. Počkejte 30 minut 3. Zapojte zdroj a zapněte zařízení
Er4	Selhání rychlosti kompresoru	1. Vyjměte jídlo/pití v případě, že je přístroj plný 2. Mírně zvýšte teplotu
Er5	Alarm přehřátí (příliš vysoká teplota)	1. Vypojte zařízení ze zdroje 2. Přesuňte zařízení na dobře větrané místo 3. Nechte kompresor na 10 minut vychladnout 4. Zapojte zdroj a zapněte zařízení
Er9	Vypojení čidla teploty	Kontaktujte Pro-User Electronics

ÚDRŽBA***Způsob čištění:***

Před čištěním vypojte zařízení ze zdroje.

Vyčistěte vnitřní a vnější povrch navlhčenou utěrkou. Pokud je to potřeba, použijte neutrální saponát. Po vyčištění utřete vlhký povrch suchou utěrkou.

Nepoužívejte při čištění žádné ostré ani žíravé prostředky/produkty.

Nedopusťte, aby se do zařízení dostala voda. Nenamáčejte žádnou část zařízení ve vodě ani žádných jiných kapalinách.

Údržba plastových částí:

Udržujte dvířka v dobrém stavu, pravidelně čistěte plastové části a při používání zabraňte silným nárazům.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do obecného odpadu. Prosím recyklujte v příslušných sběrných dvorech. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým distributorem.

ZÁRUKA

Pro-User Electronics ručí za tento produkt po dobu 3 let od data zakoupení. Záruka není přenosná. Záruka zahrnuje pouze závadu výroby a materiálu. Pro uznání záruky zašlete produkt svému dodavateli spolu s dokladem o koupi. Záruka je neplatná, pokud byl produkt poškozen nebo nebyl používán v souladu s návodem. Záruka je neplatná, pokud na něm byla provedena neautorizovaná oprava. Pro-User Electronics neuznává žádnou jinou záruku. Pro-User Electronics je zodpovědný pouze za opravu nebo výměnu vadného produktu a není zodpovědný za žádnou škodu nebo nepříjemnost zaviněné vadou produktu.

Kontakt:

AUTIO s.r.o.
Poděbradova 80
Chrudim 537 01
+420 469 775 007