



LIGHTNEWS



První OSRAM NIGHT BREAKER® H1 LED

Díky novému schválenému světelnému zdroji¹⁾ NIGHT BREAKER® H1-LED můžete nyní vylepšit funkci dálkových a potkávacích světel vašeho vozidla na nejmodernější technologii LED. Tyto LED žárovky jsou vhodné jako náhrada běžných halogenových žárovek H1. Nabízejí moderní a jasné bílé světlo (až 6000 Kelvinů) a způsobí sníženým oslněním pro ostatní účastníky silničního provozu, které je až o 40 % nižší, než jsou přípustné maximální hodnoty²⁾. Ve srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky, spotřebují tyto LED žárovky až o 55 % méně energie. Díky technologii LED a speciálně vyvinutému designu jsou také odolnější proti vibracím a mají až 5krát delší životnost³⁾. Nyní můžete své halogenové žárovky legálně¹⁾ nahradit revolučními LED žárovkami NIGHT BREAKER® LED OSRAM a zažít trend udávající jas. OSRAM navíc nabízí speciální prodlouženou záruku na všechny žárovky NIGHT BREAKER® LED⁴⁾



- 1) Schválený LED světelný zdroj – platí pouze pro příslušné země, ve kterých existuje schválení nebo pro které platí ekvivalentní schválení, a modely vozidel a světelné funkce aktuálně uvedené v seznamu kompatibility. Další podrobnosti najdete na www.osram.com/nb-led
- 2) Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112, přičemž oslnění je až o 40 % nižší než maximální přípustné hodnoty
- 3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami
- 4) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.cz/am

OSRAM

OSRAM NIGHT BREAKER® LED H1



Vlastnosti

- První LED žárovky do potkávacích a dálkových světel LED H1 OSRAM schválené pro silniční provoz¹⁾
- 6000 Kelvinů
- Až o 40 % méně oslnění²⁾
- Až 5krát delší životnost³⁾
- Až o 55 % nižší spotřeba energie³⁾
- Ekologické
- Odolné vůči vibracím
- Kompaktní provedení
- Prvotřídní kvalita vyvinutá v certifikovaném výrobním závodě OSRAM (IATF16949).
- Individuální testování vozu schválené oficiálními úřady (TÜV & KBA)
- Prodloužená záruka OSRAM⁴⁾

Výhody

- Lépe vidět a být viděn pro větší bezpečnost na silnici, zejména v noci
- Cool White LED upgrade s barevnou teplotou blízkou dennímu světlu
- Šetrné k životnímu prostředí a hospodárné z hlediska nákladů díky delší životnosti, tedy menšímu počtu návštěv v servisu a nižší spotřebě energie³⁾
- Nejnovější LED technologie s ochranou proti padělkům díky programu OSRAM Trust
- Systematická opatření pro zajištění kvality jsou základem prvotřídního zpracování a funkčnosti našich produktů
- Inovativní technologie a vynikající kvalita se našim zákazníkům skutečně vyplácejí
- Snadné připojení pro různé typy konektorů
- Nemá potřeba žádné další příslušenství

Detaily výrobku



Schválení pro provoz na pozemních komunikacích



Prémiová kvalita OSRAM



Světelný tok



Kompatibilita s elektromagnetickým rušením (EMC)



Elektrická stabilita



Kvalita



Ochrana proti prachu/vlhkosti



Patent na optiku



Příslušenství



Aplikace



Stále rostoucí vozový park a legální použití ve stále větším počtu zemí.



Vývoj a testování v certifikovaném výrobním závodě OSRAM (IATF16949)



1550 lm (ustálený stav)



Vyhovuje normě R10 CISPR 25 třída 5 v pásmu FM při 12 V



Včetně přepólování; Kompatibilní s PWM



Systematická opatření pro zajištění kvality jsou základem vysoce kvalitního zpracování a funkčnosti našich výrobků



Testováno na krytí IP54



Inovace splňující požadavky normy ECE R112/R113 u specifických světlometů




Kompaktní konstrukce, není nutné žádné příslušenství



Chytrý design pro snadnou výměnu, vhodné pro všechny typy konektorů

Technická data

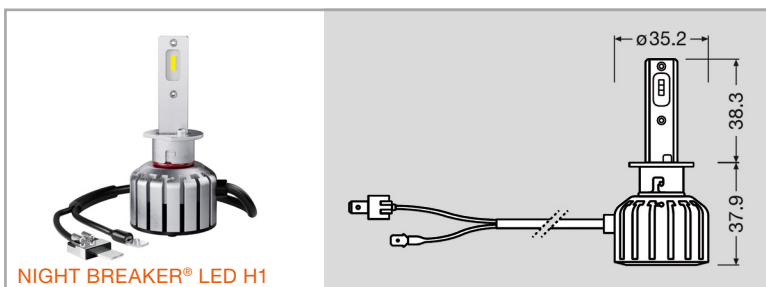

Název produktu	Označení pro objednávku	EAN10	Odpovídající označení ECE	Patice	W	V	Kelvin	Barva světla	lm	Rozměry výrobku (délka x průměr) [mm]	rozměry krabičky EAN10 (výška x délka x šířka) [mm]	Typ balení	Obsah balení EAN10 [ks]	Země původu	Záruka [roky]
NIGHT BREAKER® LED H1	64150DWNB-2HFB	4062172373791	H1-LED	P14,5s	16	12	6000	bílá	1550	76,2 x 12	130 x 140 x 62	závěsná krabička	2	Čína	4+1

1) Schválený LED světelný zdroj – platí pouze pro příslušné země, ve kterých existuje schválení nebo pro které platí ekvivalentní schválení, a modely vozidel a světelné funkce aktuálně uvedené v seznamu kompatibility. Další podrobnosti najdete na www.osram.com/nb-led

2) Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112, přičemž oslnění je až o 40 % nižší než maximální přípustné hodnoty

3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami 4) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.cz/am