

BSM01

Hlídání mrtvého úhlu BLIS



Uživatelská příručka

Profesionální řešení hlídání mrtvého úhlů.
Systém obsahuje dva senzory určené do zadního nárazníku.



Technické informace

Sada digitální signalizace chrání vozidlo před střetem.

Balení obsahuje:

- 1) BSA senzory (1x pravé, 1x levé)
- 2) LED varovné světlo 2ks
- 3) řídící jednotka 1ks
- 4) upevňovací příslušenství
- 5) akustický bzučák
- 6) prodlužovací kabeláž
- 7) kabely k sensorům
- 8) hlavní kabeláž



Alarm:

Stupeň	Vzdálenost mezi vozidlem a překážkou	Zvuk alarmu	světlo LED indikátoru
1	>3 m	Bi----- Bi-----	Pomalů bliká
2	3 - 0,4 m	Bi--- Bi---	Trochu rychleji bliká
3	< 0,4 m	Bi-----	Bliká rychle



LED varovné světlo se rozsvítí vždy, když se v mrtvém úhlu objeví vozidlo nebo jiný předmět.


LED varovné světlo svítí také při změně jízdního pruhu, pokud se v mrtvém úhlu objeví vozidlo nebo jiný předmět, zazní také akustický signál.

Dosah senzorů: 3m max.


Senzory mohou být nefunkční během prudkého deště.



Montáž:

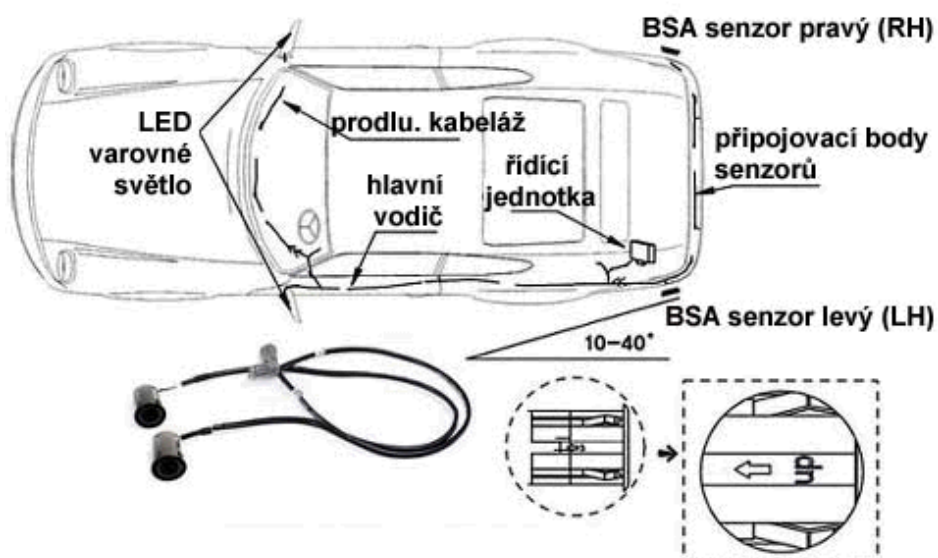

Bzučák:

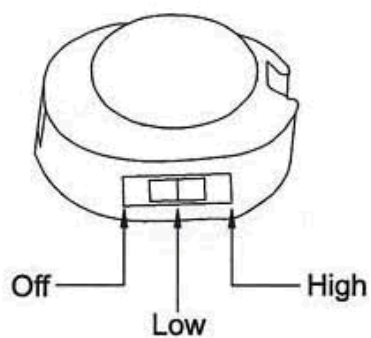

Jakmile zapnete zapalování, je sada ve standby režimu, varovné světlo bude pomalu blikat, jakmile detekuje vozidlo v mrtvém úhlu. Bzučák se sepne, jakmile zapnete levé/pravé směrové světlo a varovné světlo bude blikat rychleji.



černá

Technické informace:

Pracovní napětí: 10-15V

Pracovní proud: 20 – 200 mA

Detekční rozsah: 0,3 – 3 m

Pracovní frekvence: 80 kHz

Pracovní teplota: -30°C - +70°C