



MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



5-E9-01.16489

Página / Page 1/3

COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a (¹): LA CONCESIÓN DE HOMOLOGACIÓN
~~LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN~~
~~EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN~~

Concerning (¹): ~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de indicador de dirección en aplicación del Reglamento N.º 6.
of a type of direction indicator pursuant to Regulation No. 6.

N.º de homologación / Approval No.: 5-E9-01.16489

Extensión N.º / Extension No.:-----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: Fordalite
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device:
DI-019C2A
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:
Guangzhou Forda Signal Equipment Co., Ltd.
Building C West side of Dongfeng Highway Auto City Huadu District ,Guangzhou, China
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of
manufacturer's representative:--
5. Dispositivo presentado a homologación el /Submitted for approval on: 20/01/2017
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting
approval test: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 24/03/2017
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: CN17020125
9. Breve descripción / Concise description:
 - Categoría: (¹) / Category: (¹) ~~1, 1a, 1b, 2a, 2b~~, 5, 6
 - Número, categoría y tipo de la(s) lámpara(s) / Number, category and kind of light source(s):
10 x LED

(¹) Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



5-E9-01.16489

Página / Page 2/3

- Voltaje y potencia / *Voltage and wattage*: 12V/24V, 2W
 - Módulo de fuente de luz: ~~si~~/no ⁽¹⁾ / *Light source module*: ~~yes~~/no ⁽¹⁾
 - Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code*:---
 - Solamente para instalación en vehículos de las categorías M1 y/o N1: ~~si~~/no ⁽¹⁾ / *Only for installation on M1 and/or N1 category vehicles*: ~~yes~~/no ⁽¹⁾
 - Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo. (~~si~~/no) ⁽¹⁾ / *Only for a limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground* (~~yes~~ / no) ⁽¹⁾
 -
 - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any)*: ---
 - Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control*: ---
 - (a) formando parte de la luz: ~~si~~/no ⁽¹⁾ / *being part of the lamp*: ~~yes~~/no ⁽¹⁾
 - (b) no formando parte de la luz: ~~si~~/no ⁽¹⁾ / *being not part of the lamp*: ~~yes~~/no ⁽¹⁾
 - Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear*: ---
 - Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y número de identificación (cuando la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body)*:---
 - Intensidad luminosa variable: ~~si~~/no ⁽¹⁾ / *Variable luminous intensity*: ~~yes~~/no ⁽¹⁾
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*.
11. Motivo(s) de la extensión de homologación (si procede) / *Reason(s) for extension (if applicable)*: -----
12. La homologación se concede/~~deniega~~/~~extiende~~/~~retira~~ ⁽¹⁾ / *Approval granted*/~~refused~~/~~extended~~/~~withdrawn~~ ⁽¹⁾

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



5-E9-01.16489

Página / Page 3/3

13. Lugar / Place: Madrid
14. Fecha / Date: Ver firma electrónica / See electronic signature
15. Firma / Signature:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012

16. Se adjunta la lista de apartados que constituyen el expediente de homologación depositado en el servicio administrativo que ha concedido la homologación y que pueden ser obtenidos a petición. / The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.
 - Informe del ensayo / Test report
 - Documentación suministrada por el fabricante / Documentation supplied by the manufacturer

INFORME N° / REPORT No. CN17020125

RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DE INDICADORES DE DIRECCION PARA VEHÍCULOS A MOTOR Y SUS REMOLQUES SEGÚN EL REGLAMENTO 6.01 ECE / *CONCERNING THE APPROVAL OF DIRECTION INDICATORS FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 6.01 ECE*

Nombre y dirección del fabricante /
Manufacturer's name and address

: Guangzhou Forda Signal Equipment Co., Ltd.
Building C West side of Dongfeng Highway Auto City Huadu
District ,Guangzhou,China

Marca comercial / *Trade mark*

: Fordalite

Tipo / *Type*

: DI-019C2A

Lugar y fecha de emisión del informe /
Place and date of test report issue

: L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
24/03/2017

CONCLUSIONES / CONCLUSIONS: El dispositivo **CUMPLE** con las prescripciones uniformes relativas a la homologación de indicadores de dirección de categoría 5 para automóviles y sus remolques, correspondientes al Reglamento 6.01 ECE según se detalla en la hoja de ensayo anexa a este informe / *This device **FULFILLS** the prescriptions with regard to the direction indicators of category 5 for motor vehicles and their trailers approval in application of Regulation No. 6.01 ECE as detailed in annex to this report.*

Realizado/ *Performed by*



Joan Fonts Sala
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

V. B° / *Revised by:*



Lluís Sans Gomis
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ANEXO AL INFORME

ANNEX TO THE REPORT

RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DE INDICADORES DE DIRECCION PARA VEHÍCULOS A MOTOR Y SUS REMOLQUES SEGÚN EL REGLAMENTO 6.01 ECE / *CONCERNING THE APPROVAL OF DIRECTION INDICATORS FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 6.01 ECE*

Nombre y dirección del fabricante /
Manufacturer's name and address : Guangzhou Forda Signal Equipment Co., Ltd.
Building C West side of Dongfeng Highway Auto City Huadu
District ,Guangzhou,China

Marca comercial / *Trade mark* : Fordalite

Tipo / *Type* : DI-019C2A

Identificación de las muestras /
Sample identification : CN17020125

Número y categoría de la fuente luminosa /
Light source number and category : LEDS

Número de dispositivos /
Number of devices : 10

Luz / *Lamp*: ~~Simple / Single~~
~~Simple "D" / Single "D"~~
-Simple con más de una fuente luminosa / -*Single lamp with more than one light source*

Módulo de fuente luminosa (1) /
Light source module (1) : ~~SI~~ YES / NO-NO

Código específico de identificación del módulo de fuente luminosa /
Light source module specific identification code: ---

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ESPECIFICACIONES GENERALES MARCAJE / GENERAL SPECIFICATIONS - MARKING:

Resistencia a las vibraciones / <i>Vibration endurance</i>	CORRECTO / CORRECT
Marcaje / <i>Marking</i>	CORRECTO / CORRECT

MÓDULOS DE FUENTES LUMINOSAS / LIGHT SOURCE MODULES

El diseño de los módulos de fuentes luminosas es tal que encajan únicamente en la designada y correcta posición, y solo se pueden retirar mediante el uso de herramientas / <i>The design of the light source module(s) is such that they can be fitted in no other position and can only be removed by the use of tools</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
Módulos de fuentes luminosas no idénticos no son intercambiables en el interior del mismo cuerpo de la luz / <i>Non-identical light source modules, if any, are not interchangeable within the same light body</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
Resistencia a las manipulaciones / <i>Tamperproof</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
Un módulo de fuentes luminosas deberá ser diseñado de manera que, independientemente del uso de las herramientas, no podrá ser mecánicamente intercambiado con ninguna fuente luminosa reemplazable homologada / <i>A light source module shall be so designed that regardless of the use of tool(s), it cannot be mechanically replaced with any homologated replaceable light source</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE

LÁMPARA(S) DE FILAMENTO REEMPLAZABLE(S) / REPLACEABLE FILAMENT LAMP(S)

Lámpara de filamento homologada según el Reglamento ECE No.37 / <i>Filament lamp approved according to Regulation ECE No. 37</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
El diseño del dispositivo permite la fijación de la lámpara de filamento únicamente en su correcta posición / <i>The design of the device is such that the filament lamp can be fixed in no other position but the correct one.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
El portalámparas cumple con las características dadas en la Publicación CEI 60061 / <i>The filament lamp holder conforms to the characteristics given in IEC Publication 60061.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ESPECIFICACIONES COLORIMÉTRICAS / COLORIMETRIC SPECIFICATIONS

Coordenadas cromáticas / Chromatic co-ordinates (eje de referencia / reference axis)		MUESTRA A / SAMPLE A	MUESTRA B / SAMPLE B
x		0.5868	0.5854
y	$y \leq x-0.120$	0.4100	0.4110
	$y \geq 0.390$		
	$y \geq 0.790-0.670x$		
z		0.0032	0.0036

Resultado del ensayo / Test result: Las muestras ensayadas cumplen con las especificaciones colorimétricas en el interior del campo correspondiente a la parrilla de distribución luminosa definida en el Reglamento. Fuera de este campo, no se observan variaciones bruscas de color / *The samples tested fulfil with the colorimetric specifications within the field of the light distribution grid defined in the present Regulation. Outside this field no sharp variation of colour is observed.*

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

	MUESTRA A SAMPLE A	MUESTRA B SAMPLE B
Interior del campo angular especificado / <i>In the angular field specified</i> $I(\text{cd}) \geq 0.6 \text{ cd}$ $H=-5^\circ-60^\circ$; $V=\pm 15^\circ$ / or $H=-5^\circ-60^\circ$; $V=+ 15^\circ-5^\circ$ dispositivo instalado a una altura de montaje $\leq 750 \text{ mm}$ / device with mounting height $\leq 750 \text{ mm}$ above the ground	CORRECTO / CORRECT	CORRECTO / CORRECT
En caso de fallo de una luz simple de las categorías 1, 1a, 1b, 2a y 2b con más de una fuente luminosa, se produce una señal que activa el chivato avisador / <i>In case of failure of single lamp of categories 1, 1a, 1b, 2a and 2b containing more than one light source, it is produced a signal for activation of the tell-plate.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA / LIGHT DISTRIBUTION GRID

1 Intensidades luminosas medidas después de un minuto de encendido / Luminous intensities measured after one minute of operation.

MUESTRA A / SAMPLE A

V ↓H→	0 °	5 °	10 °	20 °	30 °	60 °
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
15 °		2.396Cd	10.65Cd	26.69Cd	43.7Cd	80.73Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
10 °		10.59Cd	18.74Cd	41.69Cd	61.9Cd	91.54Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
5 °		16.76Cd	29.82Cd	49.62Cd	66.62Cd	95.3Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
0 °		14.25Cd	28.83Cd	49.47Cd	67.25Cd	96.59Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
5 °		15.5Cd	27.1Cd	49.52Cd	66.75Cd	95.49Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
10 °		10.16Cd	17.87Cd	37.12Cd	59.29Cd	93.9Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
15 °		2.35Cd	9.25Cd	26.16Cd	40.81Cd	76Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

MUESTRA B / SAMPLE B

V ↓H→	-60 °	-30 °	-20 °	-10 °	-5 °	0 °
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
15 °	75.71Cd	38.36Cd	25.39Cd	5.56Cd	1.958Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
10 °	93.64Cd	56.91Cd	34.03Cd	17.1Cd	9.349Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
5 °	96.3Cd	67.47Cd	51.1Cd	27.69Cd	16.15Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
0 °	97.21Cd	68.99Cd	51.28Cd	30.49Cd	16.9Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
5 °	96.3Cd	68.41Cd	51.87Cd	28.95Cd	17.67Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
10 °	92.79Cd	66.22Cd	47.47Cd	22.01Cd	12.47Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
15 °	84.17Cd	47.19Cd	28.99Cd	14.94Cd	3.773Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

2. Intensidades luminosas medidas después de 30 minutos de encendido / *Luminous intensities measured after 30 minutes of operation.*

MUESTRA A / SAMPLE A

V ↓ H →	0 °	5 °	10 °	20 °	30 °	60 °
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
15 °		2.268Cd	10.08Cd	25.27Cd	41.36Cd	76.41Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
10 °		10.03Cd	17.73Cd	39.47Cd	58.6Cd	86.65Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
5 °		15.87Cd	28.23Cd	46.97Cd	63.06Cd	90.21Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
0 °		13.49Cd	27.29Cd	46.83Cd	63.65Cd	91.43Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
5 °		14.67Cd	25.65Cd	46.88Cd	63.19Cd	90.39Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
10 °		9.621Cd	16.92Cd	35.13Cd	56.13Cd	88.88Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
max		280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
15 °		2.228Cd	8.76Cd	24.76Cd	38.63Cd	71.94Cd
min		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

MUESTRA B / SAMPLE B

V ↓ H →	-60 °	-30 °	-20 °	-10 °	-5 °	0 °
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
15 °	71.03Cd	35.99Cd	23.82Cd	5.216Cd	1.837Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
10 °	87.85Cd	53.4Cd	31.93Cd	16.04Cd	8.771Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
5 °	90.35Cd	63.3Cd	47.94Cd	25.98Cd	15.15Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
0 °	91.2Cd	64.73Cd	48.11Cd	28.6Cd	15.86Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
5 °	90.35Cd	64.18Cd	48.67Cd	27.16Cd	16.58Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
10 °	87.06Cd	62.13Cd	44.53Cd	20.65Cd	11.7Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
max	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	
15 °	78.97Cd	44.28Cd	27.2Cd	14.02Cd	3.54Cd	
min	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	


* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

SUPERFICIE DE EMISIÓN DE LUZ / LIGHT EMITTING SURFACE

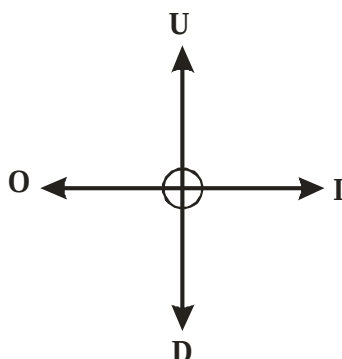

L ímite superior / Upper boundary "U" (mm)	L ímite inferior / Down boundary "D" (mm)	L ímite interior / Inner boundary "I" (mm)	L ímite exterior / Outer boundary "O" (mm)
15	15	70	70

Lugar del ensayo / Test place: Guangzhou, China

Fecha del ensayo / Test date: 15/03/2017

Joan Fonts Sala
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

For da Lite
WWW.FORDA-LED.COM

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA /
TECHNICAL DOCUMENTATION

First application date		2017-01-20	
First extension date			
1. Specification data			
Type		DI-019C2A	
Function		Direction indicator	
Colour		amber	
Rated	Voltage	12/24V	
	Wattage	2W	
Applicable Regulation		R6	
(ECE)			
Location of marking	Number and category of light source	LED*10	
	Trade mark	Fordalite	
		Marked on the Lens	


2. Construction and material


Construction	Material	Remarks
Lens	PMMA	amber
HOUSING	ABS	black
Electrical wiring		

3 Name and address of Applicant	Guangzhou Forda Signal Equipment Co., Ltd.
	Building C West side of Dongfeng Highway Auto City Huadu District ,Guangzhou,China
4. Name and address of manufacturer:	Guangzhou Forda Signal Equipment Co., Ltd.
	Building C West side of Dongfeng Highway Auto City Huadu District ,Guangzhou,China

Note : Approval markings are shown in the attached drawing.

This information document consists of 3 pages.

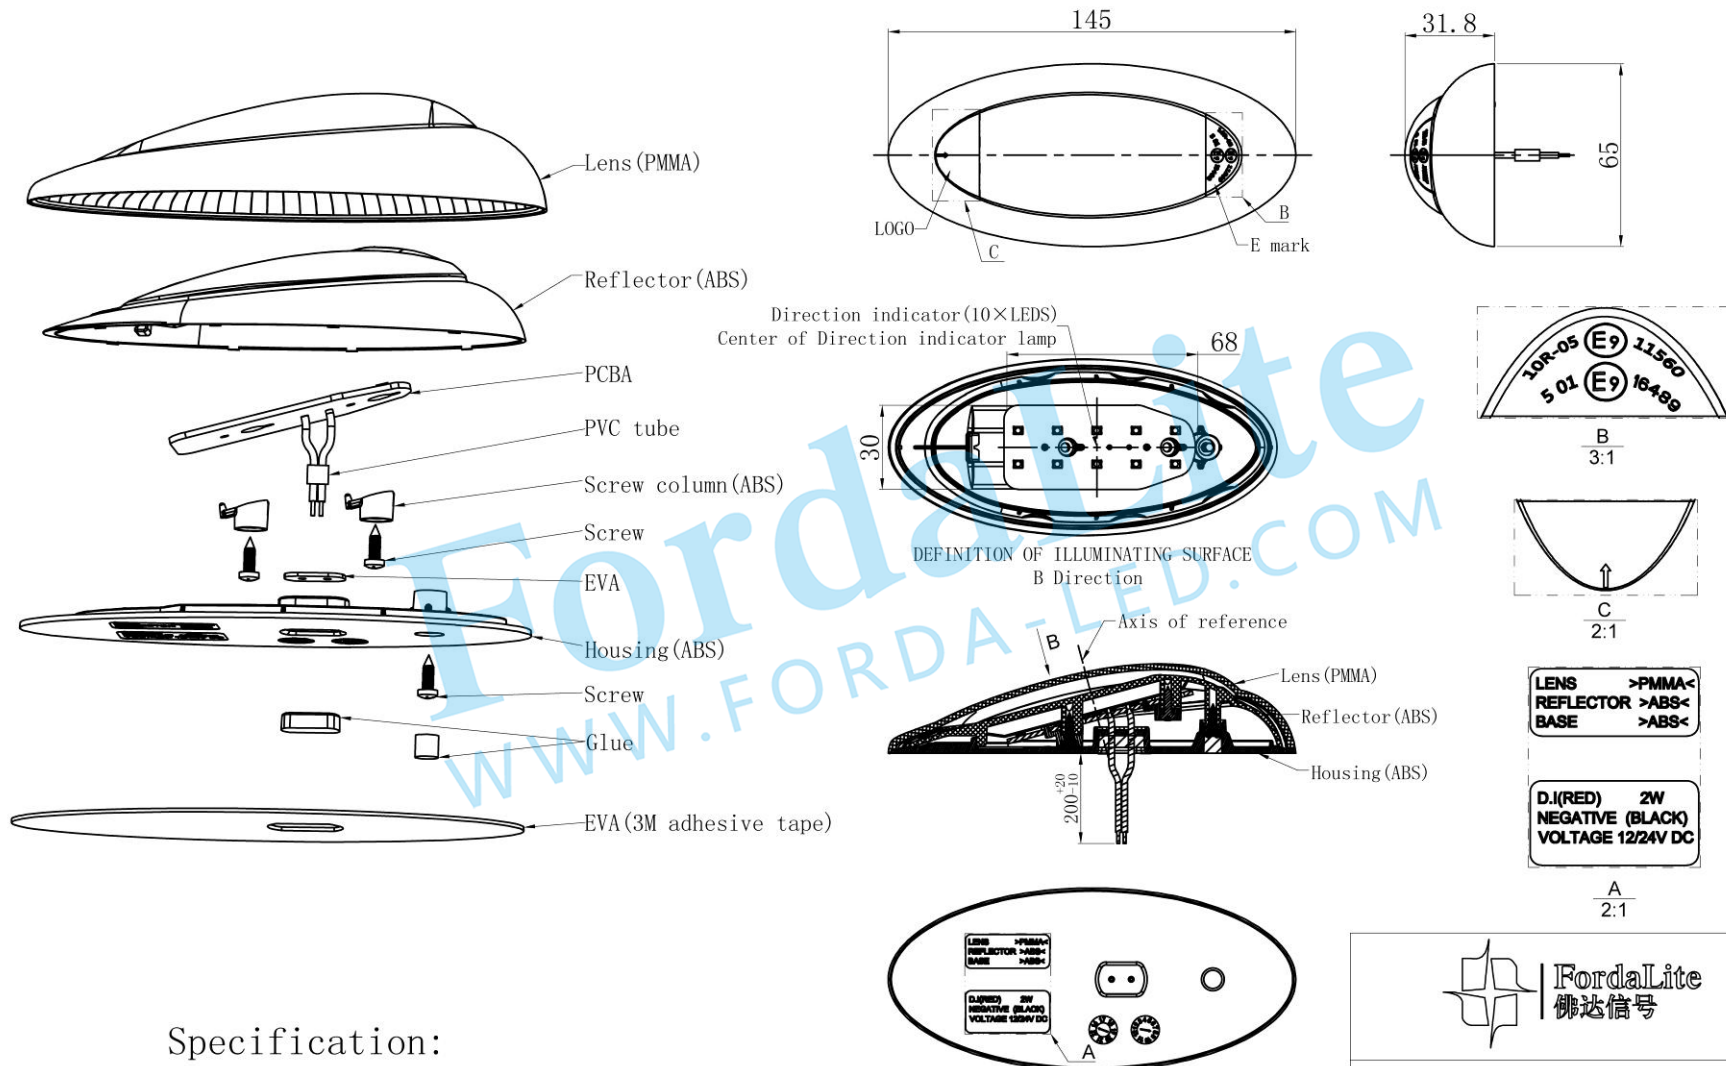

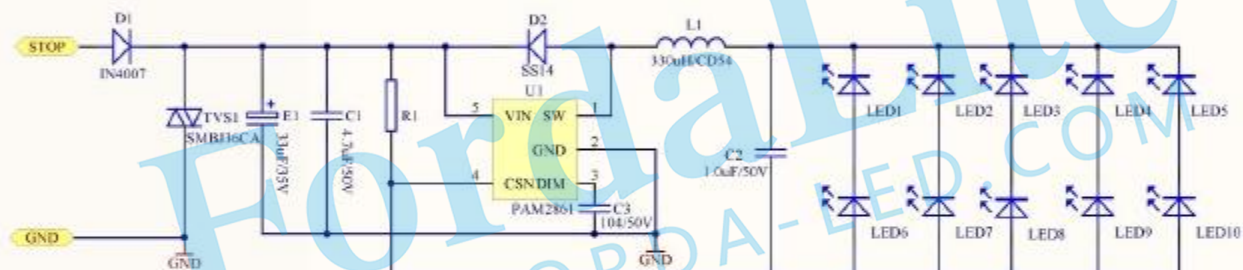

DI-019C2A